MR-9, MR-13 - Bombas centrífugas multiestágio

Aplicação
As bombas centrífugas multiestágio apresentam rendimentos elevados e foram concebidas para serviço contínuo e pesado.

Estas bombas são amplamente utilizadas em:

- Instalações de irrigação
- Alimentação de caldeiras
- Abastecimento de água
- Combate a incêncio
- Circulação de água fria ou quente
- Construção civil
- Recalques elevados, etc.

Características Gerais

As bombas modelos MR-9, MR-13 são montadas até 6 estágios, permitindo 16 opções de montagem, com potências de 3 a 15 cv. Atingem pressões até 200 mc.a. com vazão de 20 m3/h. A vedação no eixo é assegurada por selo mecânico, sendo a temperatura máxima do líquido 80ºC (com componentes plásticos 35ºC).

Vantagens

- Menor consumo de potência, maior economia de energia
- Construção compacta em montagem monobloco
- Ampla faixa de pressão (de 40 até 180 mc.a.), atendendo assim inúmeras aplicações
- Baixo custo de manutenção
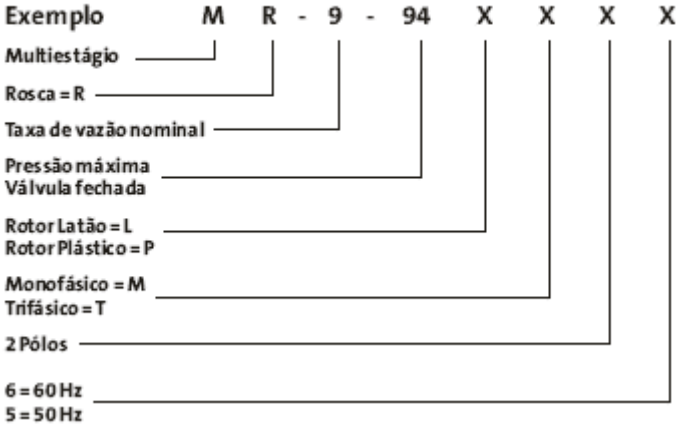
Codificação